



ReeEco & ReeBasic

Automatic
Tray Sealer

ReeEco & ReeBasic

Automatic Tray Sealer



TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	ReeBasic	ReeEco
Machine height	Hauteur de machine	1640 mm	1710 mm
Machine width	Largeur de machine	905 mm	905 mm
Machine length	Longueur de machine	2580 mm	3050 mm
Machine weight	Poids de la machine	Ca. 400 Kg	Ca. 450 Kg
Infeed conveyor length	Longueur du convoyeur d'entrée	1350 mm	1810 mm
Length free loading area	Longueur de l'aire de chargement	630 mm	1100 mm
No. of trays to load	Nombre de contenants à charger	2	3
Height free loading area	Hauteur de l'aire de chargement	880 - 910 mm	880 - 910 mm
Diameter of web roll mandrel	Diamètre du rouleau mandrin	76 mm (3")	76 mm (3")
Tray Out-feed conveyor	Convoyeur de sortie des contenants	Standard	Standard
Machine main movements	Mouvements principaux de la machine	Electrical	Electrical
Microprocessor control	Contrôle du microprocesseur	PLC-Reepack	PLC-Reepack
Control panel	Panneau de contrôle	Digital control	Touch Screen
Electrical supply	Alimentation électrique	3 / N / PE AC 400 V 50 Hz	3 / N / PE AC 400 V 50 Hz
Electrical power	Consommation électrique	Max 6,3 Kw / 14,7 A	Max 6,6 Kw / 14,4 A
Compressed air	Air comprimé	-	-
Overall construction	Structure	Stainless-Steel	Stainless-Steel
Productivity*	Productivité*	Up to 8 cycles/min.	Up to 10 cycles/min.



* Productivity may vary depending on operator ability, quality of packaging materials, product to pack, and overall machine configuration. /

La productivité peut varier en fonction de la capacité de l'opérateur, la qualité des matériaux d'emballage, produit à emballer, et la configuration globale de la machine.

NUMBER OF TRAYS PROCESSED PER CYCLE ACCORDING TO MAXIMUM TRAY DIMENSIONS / NOMBRE DES BARQUETTES DE TAILLE MAXIMAL TRANSFORME PAR CYCLE

 FORMAT 1.1	Max 270 x 365 mm Max H 100 mm	 FORMAT 3.1	Max 270 x 113 mm Max H 100 mm
 FORMAT 2.1	Max 270 x 180 mm Max H 100 mm		

LAY-OUT ReeBasic

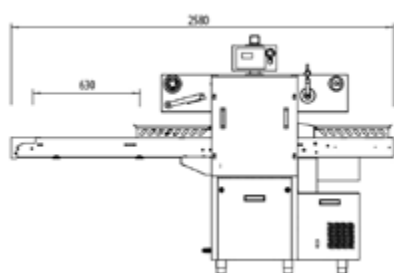

LAY-OUT ReeEco

