



ReeTray 20

Semi-Automatic
Tray Sealer

ReeTray 20 VGT - VGM






Semi-Automatic Tray Sealer




TECHNICAL DATA	DONNÉES TECHNIQUES	ReeTray 20 VGT	ReeTray 20 VGM
Machine width	Largeur machine	560 mm	560 mm
Machine depth	Profondeur machine	880 mm	1000 mm
Machine height	Hauteur machine	630 mm	1430 mm
Weight	Poids approximatif	Ca. 70 Kg	Ca. 140 Kg
Film reel core	Diamètre maximal de la bobine	230 mm	230 mm
Max. film reel diameter	Diamètre maximum arbre support bobine	76 mm	76 mm
Max. film reel width	Largeur maximale de la Bobine	390 mm	390 mm
Power supply	Alimentation	1/N/PE AC 230V-50 / 60Hz	3/N/PE AC 400V-50 Hz
Power consumption	Consommation électrique	max 3,6 KW	max 4 KW
Vacuum pump speed	Pompe à vide	20 m ³ /h	40 m ³ /h
Productivity*	Productivité*	Up to 3 cycles / min.*	Up to 4 cycles / min.*

* Productivity may vary depending on operator ability, quality of packaging materials, product to pack, and overall machine configuration. / La productivité peut varier en fonction de la capacité de l'opérateur, la qualité des matériaux d'emballage, produit à emballer, et la configuration globale de la machine.

NUMBER OF TRAY PROCESSED PER CYCLE ACCORDING TO MAXIMUM TRAY DIMENSIONS / NOMBRE DES BAQUETTES PAR CYCLE SELON LES DIMENSIONS DES BARQUETTES

 <p>FORMAT 1.1</p>	<p>Max. 360 x 270 mm</p> <p>Max. H 100 mm</p>	 <p>FORMAT 2.2</p>	<p>Max. 170 x 125 mm</p> <p>Max. H 100 mm</p>
 <p>FORMAT 1.2</p>	<p>Max. 360 x 125 mm</p> <p>Max. H 100 mm</p>	 <p>FORMAT 3.1</p>	<p>Max. 110 x 270 mm</p> <p>Max. H 100 mm</p>
 <p>FORMAT 2.1</p>	<p>Max. 170 X 270 mm</p> <p>Max. H 100 mm</p>		

LAY-OUT ReeTray 20 VGM

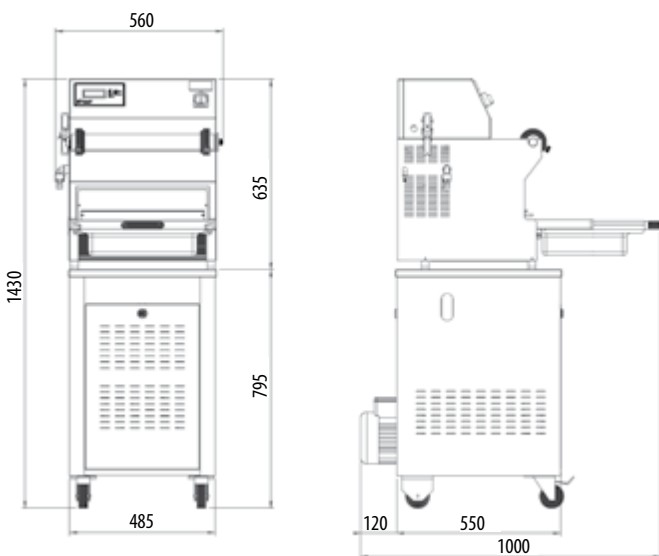

EXAMPLE: ReeTray 20 VGT with trolley / avec chariot

