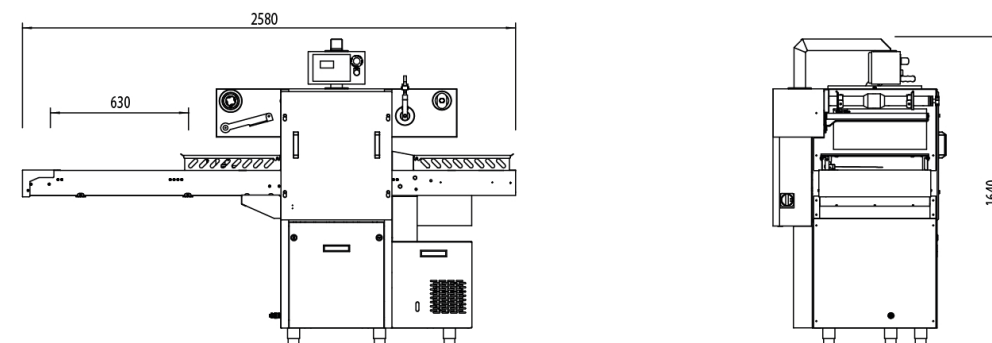


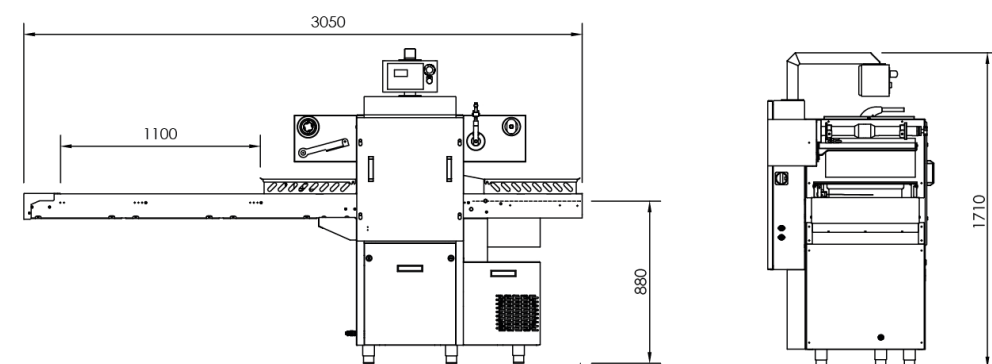
AUTOMATIC TRAY SEALER 1

AUTOMATIC TRAY SEALER 1

LAY-OUT ReeBasic



LAY-OUT ReeEco

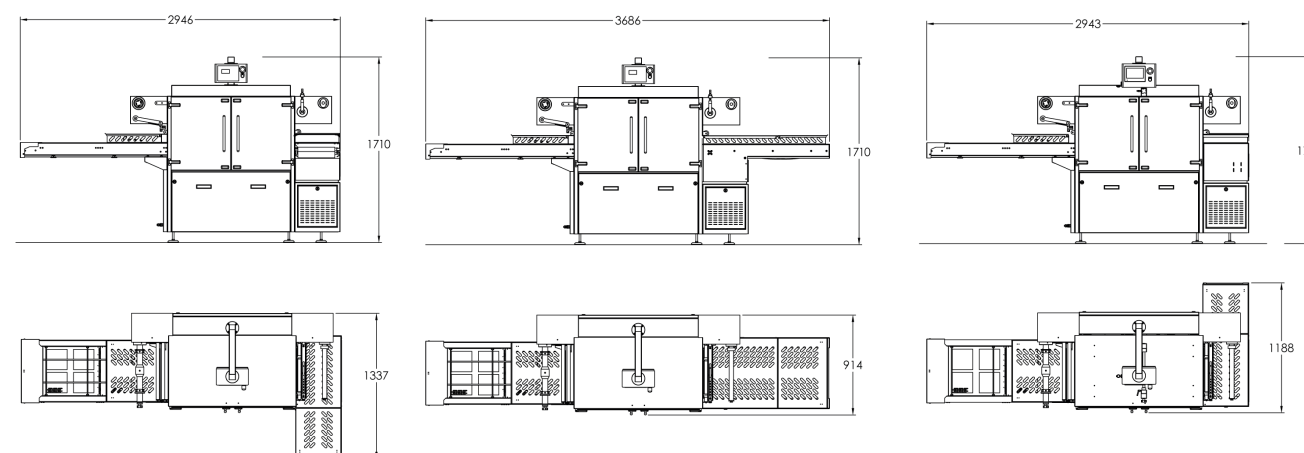


LAY-OUT ReeMarket

Outfeed conveyor 90° right (std.)

Outfeed conveyor in line

Outfeed conveyor 90° left





AUTOMATIC TRAY SEALER 1





REEPACK is one of leading manufacturer of FULLY AUTOMATIC tray-sealers machine. Our target is to meet Customer requirements with regard to tray quality and product to load.

We propose these 3 models of stand-alone fully automatic heat-sealing machines that offering throughputs from 4 up to 24 packs per minute.

Machines in range are capable of a solid sealing, Modified atmosphere process (M.A.P.) and Vacuum Skin Packages (V.S.P.). The packages are made sealing top film and pre-formed tray together in a special die. Different kinds of material are suitable for different purposes as PP, PE, PS, C-PET, A-PET, EPP, EPET, Cardboard, Alu etc.

All these REEPACK automatic traysealer machines operate only with electric source (Eco-line) excluding any pneumatic support. Electrically operated is an ideal system where mobility, servicing and energy saving is a top priority.

REEPACK est un des principaux producteurs des operculeuses automatiques. Notre objectif est de satisfaire la demande du client en concernant la qualité des barquettes & le produit à charger.









Nous proposons 3 modeles des machines automatiques de thermosoudage qui permettent une productivité variable à partir de 4 jusqu'à 24 confection par minute.

Toutes nos machines sont capables d'un seul scellage, d'un processus en atmosphère modifiée (MAP) et d'un effect skin sur l'emballage (VSP). Les emballages sont fait en scellant ensemble le film superieure et la barquette en utilisant un outillage special. Différents types de materiels peuvent etre utilisé selon la fonction par exemple PP, PE, PS, C-PET, A-PET, EPP, EPET, papier en carton, Alu etc...

La plus part des machines semi-automatique REEPACK travaille seulement avec des sources électriques (Eco-line) sans utiliser aucun support pneumatique. Les opérations électriques sont idéales quand la mobilité et l'économie énergétique sont prioritaires.



ReeMarket

		ReeBasic	ReeEco 18	ReeMarket
				
TECHNICAL DATA	DONNÉES TECHNIQUES			
Machine height	Hauteur machine	1640 mm	1710 mm	1710 mm
Machine width	Largeur machine	905 mm	905 mm	1337 mm
Machine length	Longueur machine	2580 mm	3050 mm	2946 mm
Infeed conveyor length*	Longueur du convoyeur à l'entrée*	1350 mm	1810 mm	1810 mm
Length free loading area	Longueur de la zone de chargement	630 mm	1100 mm	500 mm
No. of trays to load	Nombre de barquettes à charger	2	3	1
Height of loading conveyor	Hauteur de la zone chargement libre	880 - 910 mm	880 - 910 mm	880 - 910 mm
Max diameter of web roll	Diamètre maximum bobine film	250 mm	250 mm	250 mm
Diameter of web roll mandrel	Diamètre du rouleau mandrin	76 mm (3")	76 mm (3")	76 mm (3")
Machine main movements	Mouvements principaux de l'operculeuse	Electrical	Electrical	Electrical
Microprocessor Control	Côntrole du microprocesseur	PLC-Reepack	PLC-Reepack	PLC-Reepack
Control panel	Tableau de côntrole	Digital Control	Touch screen	Touch-screen
Vacuum pump available	Pompe à vide	40 m³/ h	60 m³/ h	40 - 60 - 100 m³/ h
Electrical supply	Alimentation électrique	3/N/PE AC 400 V 50 Hz	3/N/PE 400V AC 50 Hz	3 / N / PE AC 400 V 50 Hz
Power consumption	Puissance électrique	Max 6,3 kW / 14,7 A	Max 6,6 kW / 14,4 A	Max 6,6 kW / 14,4 A
Compressed Air (6 bar)	Air comprimé	-	-	-
Overall Construction	Construction générale	Stainless-Steel	Stainless-Steel	Stainless-Steel
Machine cycles	Cadence de la machine*	Up to 8 cycles / min.**	Up to 8,5 cycles / min.**	Up to 7 cycles / min.**
* Indicative values of reference / Valeurs indicatives de référence				
** Cycle speed depending on material quality of tray and film web, tray size, product to pack and general machine configuration. / La cadence est susceptible de varier selon: chaque opérateur, la qualité de l'emballage, celle du produit et des paramètres de vide/gaz				
				
				
		ReeBasic	ReeEco 18	ReeMarket
OPTIONAL	OPTIONAL			
Vacuum Skin Pack (VSP)	Effect skin sur l'emballage (VSP)		•	
Photocell for printed film	Photocellule pour film imprimé	•	•	•
Liquid filter and powder	Filtre pour liquides e poudres	•	•	•
Support for film printing device	Support pour codeur d'impression sur film		•	
Special pushers for tray h < 25 mm	Pousseurs barquettes speciales h < 25mm	•	•	•
EQUIPMENT	APPAREILS			
Tray de-nester stand-alone	Depileur barquettes stand-alone	•	•	•
VOLTAGE AND LINKS	TENSIONS ET CONNEXIONS EXTERIEURES			
Different electrical supply	Evo ltages et frequences speciaux	•	•	•
Control and link to external equipment	Connections et controle des appareils extérieurs		•	



ReeEco 18



ReeBasic